

ПЕРЕХОДНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ПУНКТЫ
ОПОРНЫЕ

ПКПО 35 кВ



Переходной пункт ПКПО-КВ-35.1-1.01
с размещением разъединителей, ОПН
и кабельных муфт на специальных
консолях, п.г.т. Энем, респ. Адыгея

АКТУАЛЬНО

- при строительстве переходов через автомобильные и железные дороги или другие инженерно-технические сооружения;
- при организации кабельных вставок при выносе ВЛ из пятна промышленной застройки;
- при строительстве кабельных отпаек от существующих ВЛ;
- на подходах ВЛ к распределительным устройствам подстанций при необходимости захода на них кабелем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- готовое проектное решение с быстрой адаптацией под конкретный проект;
- разработка фундаментных конструкций;
- компактные решения с малым землеотводом для стеснённых условий;
- установка любого дополнительного оборудования;
- комплектная поставка;
- высокая скорость установки опоры и монтажа оборудования;
- покрытие горячим цинкованием и покраска в любые цвета;
- логистические услуги;
- эстетичный внешний вид и лаконичные формы;
- гарантия качества;
- срок поставки 65 календарных дней.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- специальная стальная многогранная опора;
- специальные траверсы и эксплуатационные площадки;
- эксплуатационные элементы;
- кабельная лестница и кабельные хомуты;
- защитный кожух для кабеля из листового металла;
- рассчитываемый и изготавливаемый по запросу фундамент.

ОСНОВНОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- концевые кабельные муфты и аппаратные зажимы;
- ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН);
- концевые коробки и провода ППС (провода с полиэтиленовой изоляцией соединительные) для заземления экранов кабеля;
- крепления силовых кабелей и проводов соединительных;
- комплект метизов для крепления оборудования;
- средства коммутации.




ПРИМЕРЫ МОДИФИКАЦИЙ ПКПО 35 КВ

ПКПО 35 кВ может иметь модификацию и набор оборудования в зависимости от требований заказчика




ПКПО-КВ-35.1-1.0

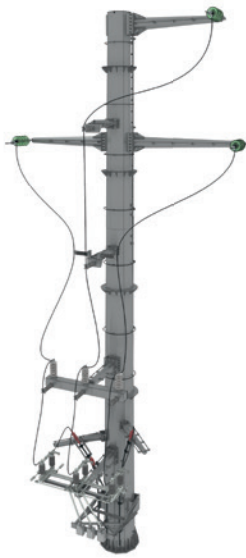


ПКПО-КВ-35.1-1.01



ПКПО-КВ-35.1-1.1

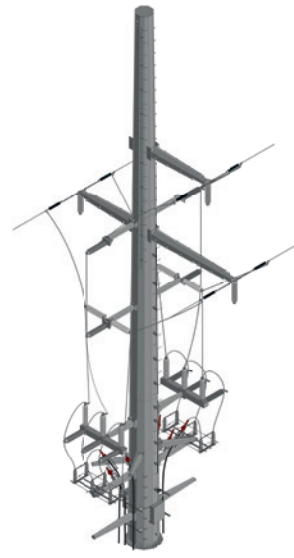


ПКПО-КВ-35.1-1.11

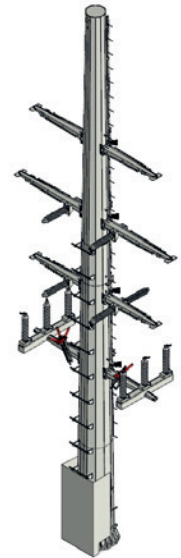

ПКПО-КВ-35.1-2.1

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Успешно реализовано более 40 проектов по всей России и странах СНГ, поставлено более 100 комплектов изделий на объекты строительства.

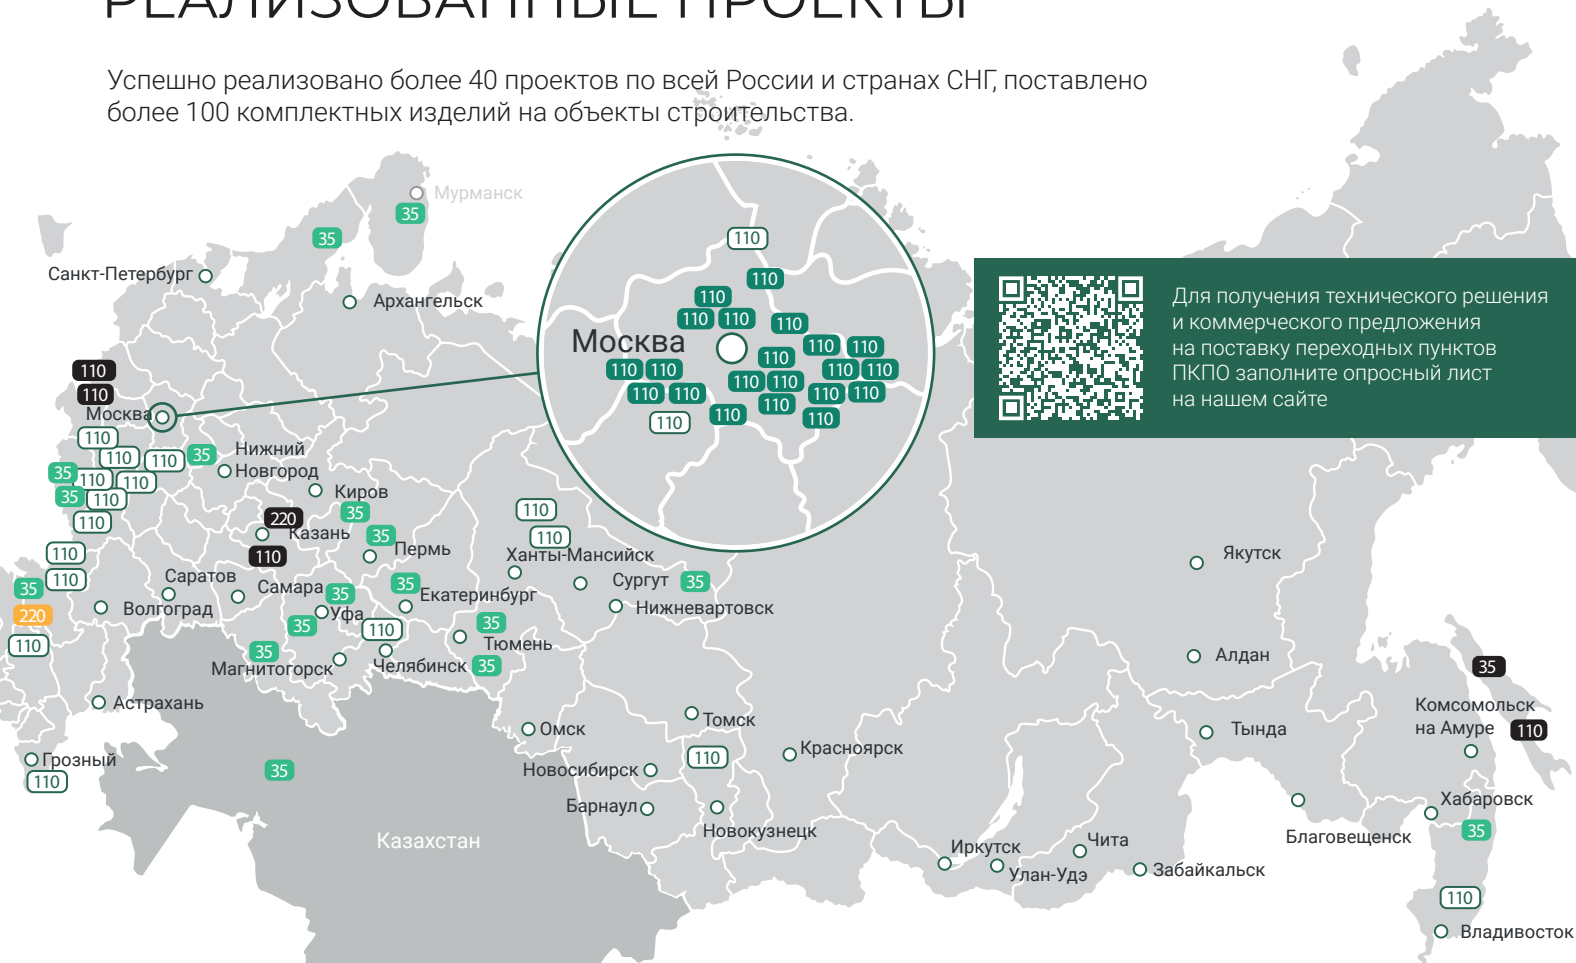

Для получения технического решения и коммерческого предложения на поставку переходных пунктов ПКПО заполните опросный лист на нашем сайте

Переходные пункты:

- 35 ПКПО-КВ-35
- 110 ПКПО-КВ-110
- 220 ПКПО-КВ-220

Цифровой переходной пункт :

- 110 ППМ-110

Многогранные опоры:

- 35 110 220

АО «НПО «СТРИМЕР»

191024, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 147, офис 17-Н

+7 (812) 327-08-08
pkpo@streamer.ru | www.streamer.ru